
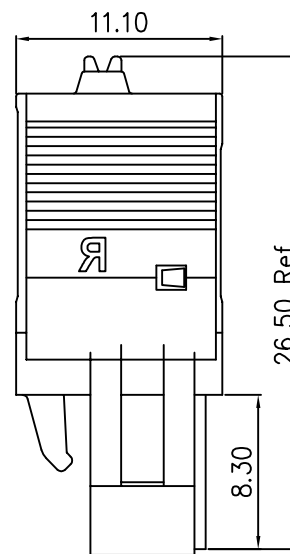
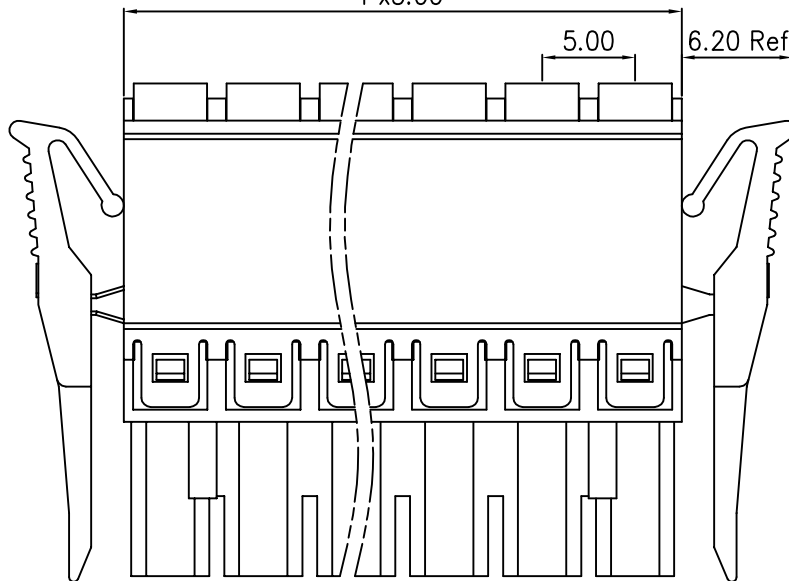
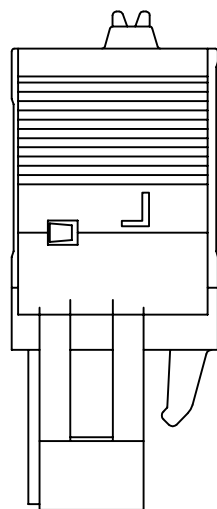


linear dimension(Tolerances Standard GB/T 14486-2008)								—		
variable range	to	over 6 to 10	over 10 to 30	over 30 to 60	over 60 to 100	over 100 to 160	over 160 to	to	over 10 to 100	over 100 to
	6	10	30	60	100	160	10	10	100	100
tolerance	±0.20	±0.30	±0.50	±0.70	±1.00	±1.30	±1.60	0.10	0.30	0.60

REVISION RECORD				
REV.	DESCRIPTION	ECN No.	APPROVED	DATE
A	新发行		CLF	23.04.03

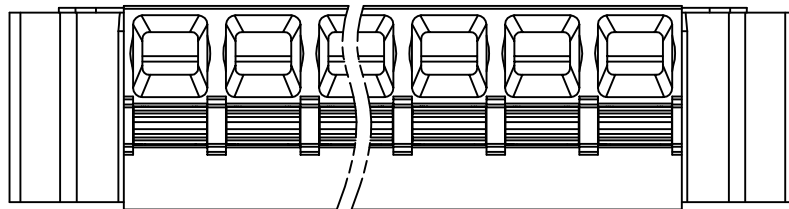

UL/CUL 技术参数 UL/CUL Technical Data					
等级	Use Group		B	C	D
额定电压	Rated Voltage [V]		300	-	300
额定电流	Rated Current [A]		10	-	10
接线范围	Wire Range		24-12		
单/多芯线	Solid/Stranded [AWG]				
耐电压	Withstanding Voltage		1600V/1Min		
IEC 技术参数 IEC Technical Data					
过电压类别	Overvoltage Category		III	III	II
污染等级	Contamination Class		3	2	2
额定电压	Rated Voltage [V]		320	320	630
额定电流	Rated Current [A]		15	15	15
额定冲击电压	Impulse withstand voltagea [KV]		4.0	4.0	4.0
导线截面积	Conductor cross section		2.5		
硬质/柔性导线	Solid/flexible [mm <sup>2</sup> ]				
材料 Material					
绝缘材料	Insulation Material		PA66		
阻燃等级	Imflamability		UL94V-0		
导体材料	Contactior Material		铜合金 Copper alloy		
导体表面镀层	Contactive Coating		镀锡 Tin plating		
一般参数 Other Data					
间距	Pitch [mm]		5.0		
极数	Poles [P]		02-24		
剥线长度	Stripping Length [mm]		11-12		
螺丝	Screw/扭矩 Torque(Max) [N.m]		-		
工作温度	Operating temperatur [°C]		-40~+105		
引针尺寸	Pin Dimensions [mm]		-		
PCB板孔径	PCB Hole Diameter [mm]		-		

DES.	LQQ	DATE	23.04.03
CHK.	BY	DATE	23.04.03
APP.	CLF	DATE	23.04.03

单位 / UNITS	mm	尺寸 / SIZE	A4	比例 / SCALE	1:1	第三视角 / THIRD ANGLE PROJECTION	版本 / REV	A
						名称 / TITLE	KF2EDGKNG-5.0	
慈溪市科发电子有限公司 CIXI KEFA ELECTRONIC CO., LTD								